



フレキシソ製版用


露光・乾燥・表面処理一体型



《主な特長》

- ◇ 一体型で省スペース化
- ◇ 乾燥機構はトルネード乾燥を採用
- ◇ 積算光量、タイマーカウントで露光時間の調整可能
- ◇ 安全対策：挟み込み防止機能付
- ◇ 安心の国内製造、メンテナンス対応

【露光】

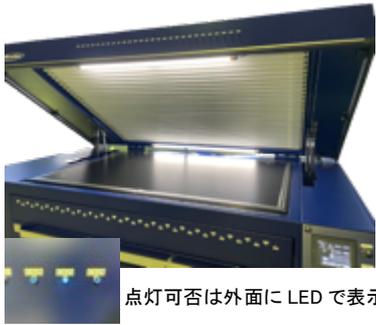

点灯可否は外面にLEDで表示

パネル画面

露光メイン画面



メモリー機能

使用積算時間

メモリー登録 ワンタッチで条件設定 ランプの消耗管理に

【乾燥】

- ・乾燥部にはトルネード乾燥を採用
- ・気流：航空機の機体後方に発生するウェイク・タービュランスと呼ばれる「渦」の原理を利用して乾燥室内に風の渦を再現
- ・温度：乾燥室内の均一化 60±1℃

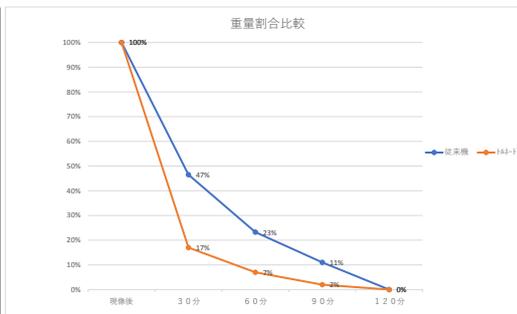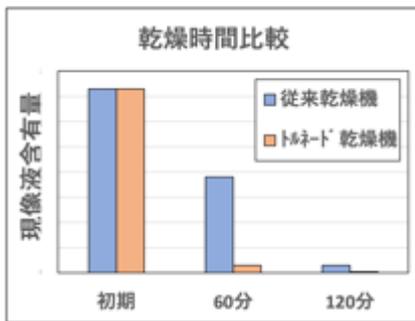

《比較条件》


樹脂版: JemFlex YM700 A4 サイズ

洗浄溶剤: 石油系溶剤

使用装置: JW(弊社製バッチ式洗浄機)

※実績値であり、保証値ではありません。

【表面処理・後露光】

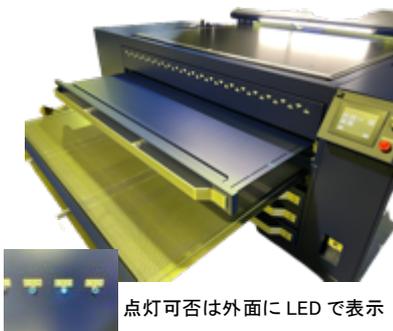

点灯可否は外面にLEDで表示

パネル画面

メイン画面

メモリー機能

使用積算時間

メモリー登録 ワンタッチで条件設定 ランプの消耗管理に

《装置仕様》

品番	JEDLF-A0W	JEDLF-4260	JEDLF-5080
有効サイズ	900 × 1200 mm	1067 × 1524 mm	1270 × 2032 mm
電源	3相 200V		
乾燥温度	常温~60℃		
圧空	0.5MPa		
安全対策	非常停止ボタン・挟み込み防止・温度上昇管理機構		