

フレキシソ関連商品

目止め不要！貼り込み用両面テープ

エアレスデルタテープ



●特徴

- ・粘着剤の形状がデルタ構造により、エア抜け性が向上
- ・筋目を有さない為、貼り込み後の厚みが均一
- ・テープの巻き返しが少なく、簡単に素早く貼り込める
- ・目止め材不要
- ・糊残りが少ない

●地方発送が可能。

- ・丸め梱包対応


●シートロスの軽減

- ・目止め材を使わないので、目止め材によるシート不良を削減

◆ラインナップ

品番	厚み	巾	巻長	入数/箱
AΔT-100	0.11 mm	100mm	30m	16本
AΔT-200		200mm		8本
AΔT-400		400mm		4本
AΔT-600		600mm		2本
AΔT-800		800mm		1本
AΔT-900		900mm		1本
AΔT-1000		1000mm		1本

◆形状(粘着剤)

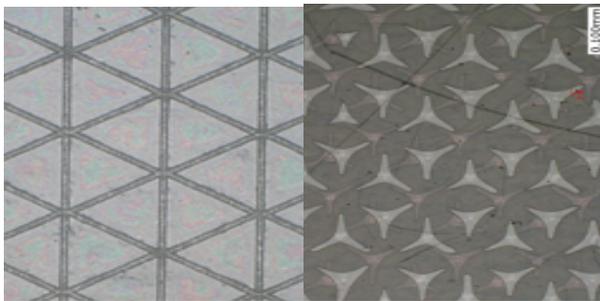



貼り付け前

貼り付け後

【粘着特性】

- ・貼り付け前の三角形の筋目太さを数十 μm にしているため、支持体へ貼り付けた後、粘着剤の広がりで筋目がなくなる仕様となっている。
- ・筋目がなくなることで支持体へ密着するため、目止め剤がなくても内部に浸水することを軽減できる。
- ・形状に三角形を採用することで、支持体への粘着が均一になる。

◆粘着力経時表(1面:樹脂版側、2面:キャリアシート側)

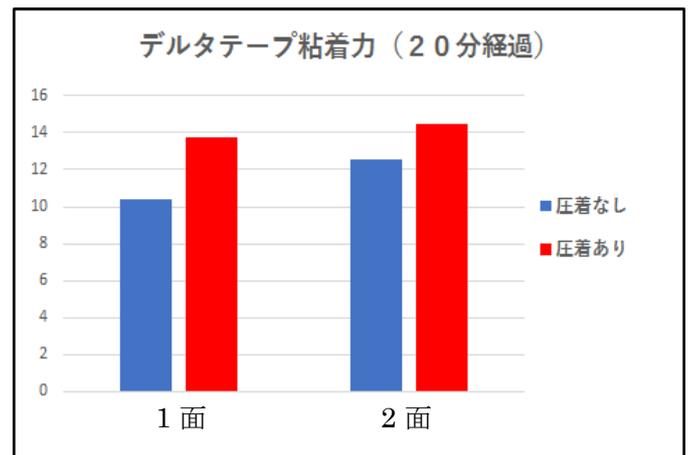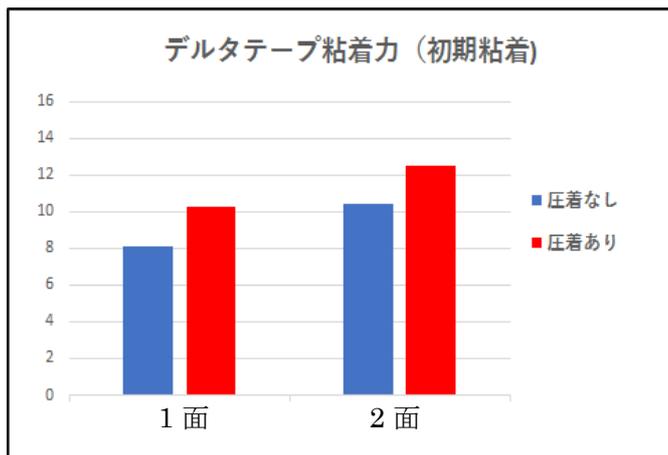

※貼り込み時、押えて頂いた方がより強力になります。

※粘着力単位: N/25 mm

※試験方法 : 被着体 SUS 板 試料 25 mm × 250 mm

2kg ゴムロール 1 往復圧着 20 分放置後 剥離角度 180° 剥離速度 300 mm/min



日本電子精機株式会社
 NIHON DENSHI SEIKI CO.,LTD
 〒639-0235 奈良県香芝市良福寺 46 番地の 1
 TEL:0745-77-6951 FAX:0745-77-6950
<http://www.jemflex.co.jp>